


A-A

1. Gypsteel SLIM SKP 45/62 Kisko (lattiassa ja katossa)
2. Rangat Gypsteel SLIM 45/40 Ranka, k 600 mm
3. Gyproc-levyt 2 x 12,5 mm Gyproc GH 13 Habito
4. Eriste ISOVER SLIM 45 mm + 45 mm
5. Teräsprofiili, L-lista 25/25. Kiinnitys peltiruuveilla k200 mm
6. Gyproc Habito GH 13, 590 x 590 mm
7. Palonkestävä tiivistysmassa
8. Ohennettu villa ISOVER Ultimate
9. Gypsteel rangan avattava läppä. (huom. läppä alapuolelle)
10. Sähköputket upotetaan villan sisälle
11. Rasiat kiinnitetään Habito -levyyn

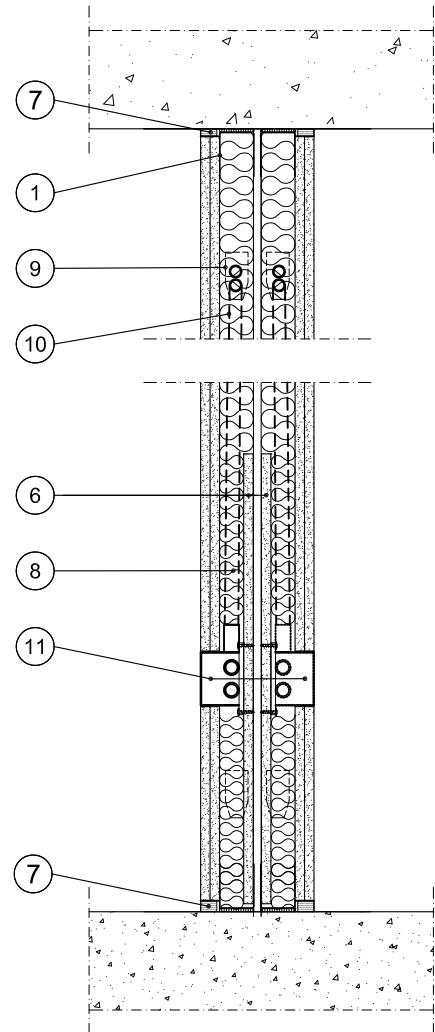

Luokitukset

DnT,w dB	57-60
DnT,w + C ₅₀₋₃₁₅₀	48
Palonkestoluokka	90
Max. seinä- korkeus (600mm)	3000
Max. seinä- korkeus ja Palo- luokka EI	3000
Max. seinä- korkeus (400mm)	3300
Max. seinä- korkeus ja Palo- luokka EI	3000

TYPE

Kohde Gyproc Habito SLIM - Teräsrunkoinen väliseinä

Proj.nro.

SLIM



Sisältö Pistorasiat ääniluokiteltuun seinään

Mk 1:10

Rev. REV.

Pvm 30.1.2019

Piir. nro. 3.1.6:110G