

GYPROC MÄRKÄTILA- LEVYT

TESTATTU JA SERTIFIOITU

Ominaisuudet

GYPROC MÄRKÄTILALEVYT



- Sertifioitu kylpyhuonejärjestelmä



- Parhaan sisäilma-
luokituksen M1 luokan
tuotteet



- Testatut rakenteet



- Kosteusturvallinen




- Nopeaa ja kustannus-
tehokasta rakentamista

Gyproc kylpyhuonejärjestelmän avulla rakennat märkätilat turvallisesti ja nopeasti. Sertifioidulla ja testatulla järjestelmällä rakenne on kestävä ja pitkäikäinen.

Gyprocin kylpyhuone -rakennusjärjestelmän tuotesertifikaatissa on esitelty varmennetut rakenneratkaisut tavanomaisten märkätilojen toteutukseensertifioiduilla kipsilevyillä. Sertifikaatti löytyy kokonaisuudessaan Gyprocin nettisivuilta.

Märkätilan vedeneristyksen on muodostettava kokonaisuus, joka on tiivis kaikilta vedeneristetyiltä pinnoiltaan sekä niiden saumoista, läpivienneistä ja liittymistä. Laadukkaat vedeneristysjärjestelmät märkätiloihin löytyvät osoitteesta fi.weber.

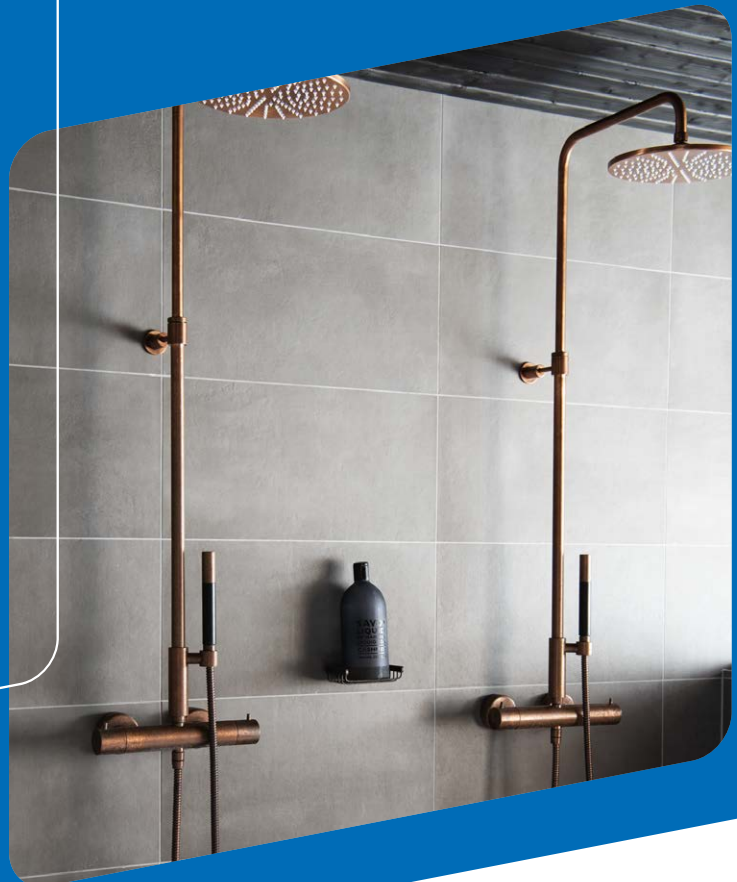


Glasroc® X GRIX 13 – Märkätilalevy



Uusi Märkätilalevy. Levyssä on saatu yhdistettyä perinteisten kipsilevyjen hyvät tekniset ominaisuudet, helppo käsiteltävyys ja erinomainen vastustuskyky kosteuden vaikutuksia vastaan. Glasroc levyt sisältyvät Eurofinsin sertifioimaan Gyproc kylpyhuonejärjestelmään. Paino noin 11,7 kg/m². Levyn pitkät sivut on reunaohennettu.

Leveys mm	Paksuus mm	Pituus mm	Määrä			Paino kg/lava	Tuotenro	GTIN	Saatavuus
			m ² /kpl	kpl/lava	m ² /lava				
1200	12,5	2700	3,24	40	129,6	1516,3	1027258	6438127039582	A
1200	12,5	3000	3,60	40	144,0	1684,8	1027260	6438127039605	A

Glasroc® H GHOE 13 Ocean Ergo – Märkätilalevy



Märkätilalevy. Käytetään märkätilojen seinä- ja kattopinnoissa. Levyt soveltuvat erinomaisesti vedeneristyskäsitelyyn ja ne sisältyvät VTT:n sertifioimaan Gyproc kylpyhuonejärjestelmään. Paino noin 10 kg/m². Levyn pitkät sivut on reunaohennettu.

Leveys mm	Paksuus mm	Pituus mm	Määrä			Paino kg/lava	Tuotenro	GTIN	Saatavuus
			m ² /kpl	kpl/lava	m ² /lava				
900	12,5	2500	2,25	42	94,5	945,0	40011	7318936611355	A
900	12,5	2700	2,43	42	102,1	1021,0	40012	7318936611362	A
900	12,5	3000	2,70	42	113,4	1134,0	40013	7318936611379	A

Gyproc GRI 13 – Kylppäri märkätilalevy



Märkätilalevy. Käytetään märkätilojen seinä- ja kattopinnoissa. Levyssä on impregnoitu kipsiydin ja kovuus sekä jäykkyys ovat GEK-levyä vastaavat. Paino noin 11,7 kg/m².

Leveys mm	Paksuus mm	Pituus mm	Määrä			Paino kg/lava	Tuotenro	GTIN	Saatavuus
			m ² /kpl	kpl/lava	m ² /lava				
1200	12,5	2600	3,12	40	124,8	1460,0	86096	6438127001671	A
1200	12,5	2750	3,30	40	132,0	1544,4	86225	6438127000995	A
1200	12,5	3000	3,60	40	144,0	1684,8	86097	6438127001855	A

Gyproc GRIE 13 – Ergo kylppäri märkätilalevy



900 mm leveä märkätilalevy. Käytetään märkätilojen seinä- ja kattopinnoissa. Levyssä on impregnoitu kipsiydin ja kovuus sekä jäykkyys ovat GEK-levyä vastaavat. Paino noin 11,7 kg/m².

Leveys mm	Paksuus mm	Pituus mm	Määrä			Paino kg/lava	Tuotenro	GTIN	Saatavuus
			m ² /kpl	kpl/lava	m ² /lava				
900	12,5	2600	2,34	40	93,6	1095,0	86621	6438127008779	A
900	12,5	2700	2,43	40	97,2	1137,0	86628	6438127008847	A
900	12,5	3000	2,70	40	108,0	1263,4	86629	6438127008854	A