



Gyproc Tiivistysteippi

GTS9 Tuulensuojalevyn tiivistämiseen

Gyproc Tiivistysteippi

Uusi Gyproc Tiivistysteippi on tarkoitettu Gyproc GTS9 Tuulensuojalevyn saumojen ja liittyvien rakenteiden tiivistämiseen.



Energiatehokkaan ja kosteusturvallisen ulko-seinärakenteen pitää olla tuulitiivis, jotta tuulenpaineesta seinärakenteen sisällä syntyvät ilmavirtaukset eivät heikennä seinän lämmöneristyskykyä. Gyproc GTS9 tuulensuojalevyt on suunniteltu kestämaan tuulenpainetta ja säärasitusta, mutta silti niillä on erinomainen vesihöyryn läpäisykyky. Kun Gyproc GTS9 Tuulensuojalevyjen saumat ja liittyvät rakenteet tiivistetään Gyproc Tiivistysteipillä, pysyy lämpöhäviöt pienempänä ja rakennuksen eristeet sekä runkorakenne kuivana.

Gyproc Tiivistysteippi vastaa Suomen Rakentamismääräyskokoelman asettamiin ulkoseinärakenteen tiiveysvaatimuksiin ja RIL 107-2012:n ohjeisiin

RakMK C4:

Tuulensuoja on lämmöneristyksessä kiinni oleva kauttaaltaan eristyksen peittävä kerros. Siinä ei saa olla avoimia lämmöneristykseen johtavia rakoja tai reikiä. Erityisesti huolehditaan tiiviyydestä tuulensuojan saumoissa, seinien alareunassa ja nurkissa sekä ikkuna- ja oviaukkojen yms. läpivientien pielissä.

RakMK C3:

Ikkunan ja oven liittyminen ympäröiviin rakenteisiin tulee olla ilmanpitävä. Karmin ja puitteen tiivistämiseen käytettävien tarvikkeiden tulee olla sellaisia, että ne kestävät käytössä esiintyvät rasitukset oleellisesti vaurioitumatta.

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet

Seinän ulko-osan (julkisivupinta, tuuletusväli ja tuulensuoja) liittymiseen tulee olla myrskysateenpitävä. Kaikki tuulensuojan liitokset, jatkokset ja läpiviennit tulee tiivistää huolellisesti. Tiivistämiseen voidaan käyttää esim. teippiä. Käytettävillä tuotteilla tulee olla riittävä tartunta- ja muodonmuutoskyky, pitkäaikaiskestävyys ja ilmanpitävyys. Tiiviin lopputuloksen aikaansaamiseksi tarvitaan hyvien tuulensuojamateriaalien lisäksi niihin sopivia oheistarvikkeita, kuten esimerkiksi saumaus- ja tiivistysmateriaaleja. Teippi-saumauksessa käytetään vain tarkoitukseen valmistettuja erikoisteippejä. Teippauksessa tulee käyttää tuulensuojan valmistajan esittämiä tuotteita, jos sellaisia on annettu.

Ohjeita asennukseen

Tiivistys:

2. pystysaumot tiivistetään 60 mm teipillä

1, 3, 4, 5, 6 ja 7 vaakasaumat, sisänurkat, ulkokulmat ja liittyvät rakenteet tiivistetään 100 mm teipillä

Ominaisuudet:

- Erinomainen tarttuvuus myös muihin rakennusmateriaaleihin, kuten puuhun, teräkseen ja muoviin
- Käsien katkaistava vahvistettu ja elastinen teippi
- Hyvä lämmönkesto
- Kestää hyvin kosteutta
- Teippi on veden ja vesihöyryn pitävä
- Kestää erinomaisesti vanhenemista
- Liuotinaineeton liima
- Väri tummanharmaa


Tekniset tiedot:

- Teipin materiaali: Vahvistettu joustava PE-kalvo
- Liima: Akryyli
- Teipin taustamateriaali: Silikonoitu paperi

Paksuus	DIN EN 1942	0,27 mm
Murtovenymä	DIN EN 14410	>150 %
Vetolujuus	DIN EN 14410	>18 N/cm
Tarttuvuus teräkseen	DIN EN 1939	>15 N/cm
Lämmönkesto		-40 - +100 °C
Asennuslämpötila		> -10 °C
UV-suoja		3 kk

Rullakoot:

- 50 m x 60 mm
- 50 m x 100 mm

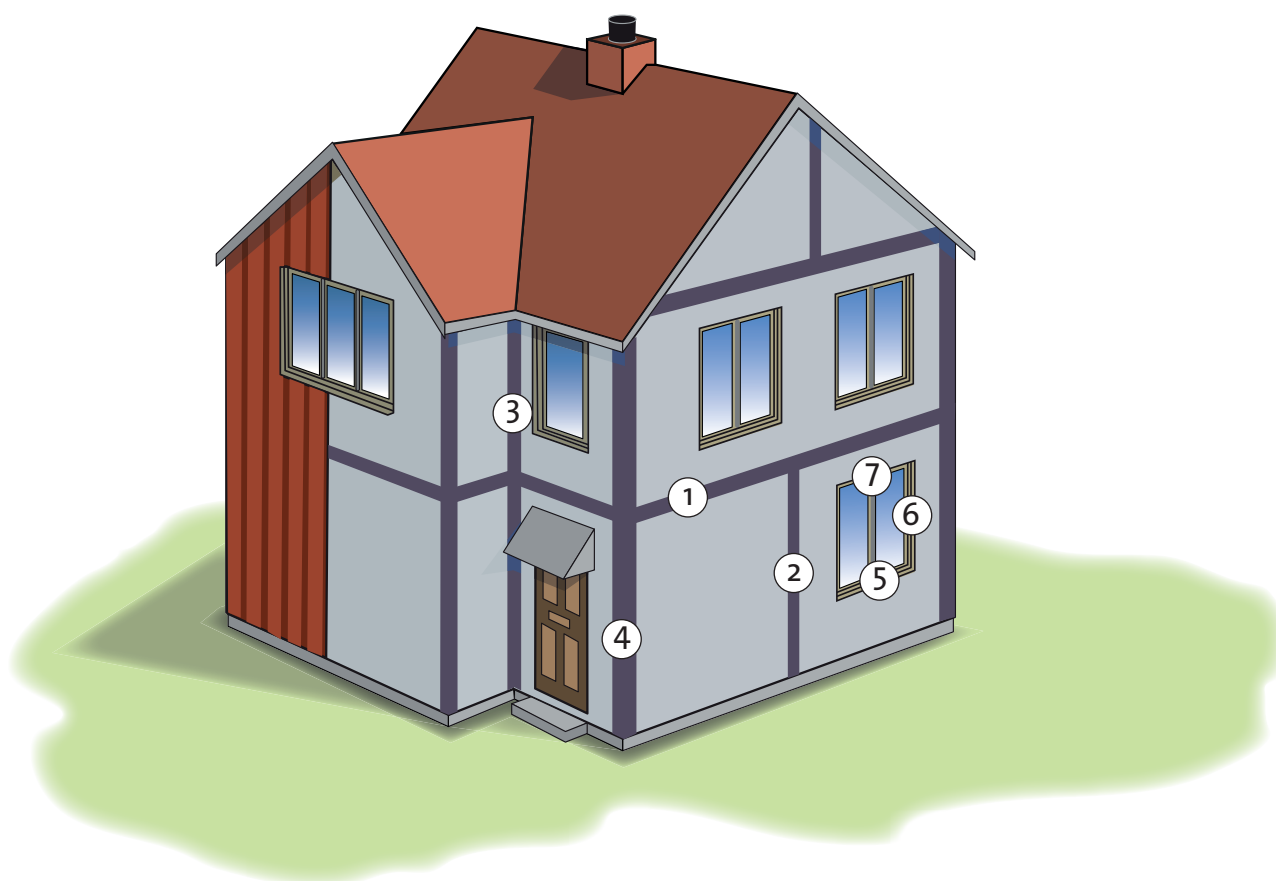

Gyproc on kevytrakentamisen edelläkävijä.

Gyproc on osa Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:tä, joka tuottaa innovatiivisia, kestäviä ja turvallisia rakentamisen ratkaisuja, jotka säästävät energiaa ja ympäristöä sekä parantavat asumismukavuutta. Vahvat brändimme ovat Gyproc, Isover ja Ecophon.

Tarjoamme korkealaatuisia ja monipuolisia kevytrakentamisen ratkaisuja, joilla yhdessä asiakkaidemme kanssa toteutamme muunneltavia, viihtyisiä, kestäviä ja turvallisia tiloja asumiseen ja työskentelyyn. Olemme luotettava kumppani suunnittelusta toteutukseen. Kehitämme jatkuvasti ammattitaitoamme ja sitoudumme aina parhaan ratkaisun löytämiseen asiakkaallemme. Yhtenä esimerkkinä tästä voidaan pitää uutta Gyproc Järjestelmätakuuta.

Gyproc Järjestelmätakuu kattaa Gyproc Käsikirjan mukaiset rakennejärjestelmät. Takuunantajana Gyproc vastaa, että:



- Gyproc-tuotteet ja muut Gyprocin ohjeistamat komponentit ovat yhteensopivia.
- Gyproc-järjestelmistä muodostuvat ja Gyproc Käsikirjan, Gyproc Asennusohjeet sekä hyvän rakennustavan mukaisesti toteutetut rakennekokonaisuudet täyttävät Gyproc Käsikirjan mukaiset ominaisuudet.
- Voimassaolevat Gyproc Käsikirjan ja Asennusohjeiden ohjeistukset on esitetty Gyprocin kotisivulla.
- Gyproc Käsikirjan mukaiset järjestelmäominaisuudet täyttävät SrMk:n vaatimustasot.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy / Gyproc
PL 44
02401 Kirkkonummi
puh: +358 (0) 207 75 411
www.gyproc.fi

