

GYPROC HABITO® SLIMWALL

ASUNTOJEN VÄLINEN SEINÄRATKAISU

Ominaisuudet

GYPROC HABITO® SLIMWALL



- Seinäratkaisu jolla saavutetaan 55 dB ääneneristysarvo.



- Järjestelmä koostuu sitä varten räätälöidyistä tuotteista.



- Perinteistä seinäratkaisua paremmat palonsuojauks- ominaisuudet



- Omaa hyvän ripustettavuuden ja iskunkestävyyden



- Hyväksytysti testattu murransuojaseinä (SSF 1047, luokka 2).

Habito® SlimWall -seinäratkaisu on suunniteltu mm. huoneistojen väliseksi seinäksi, joka saavuttaa vaadittavan ääneneristysarvon (55 dB) ja palonkeston (EI 90). Habito SlimWall on 50 mm kapeampi kuin perinteinen kipsilevyillä toteutettu ratkaisu. Kapeampi seinäratkaisu lisää huoneistoneliötä ja kestävät Habito-levyt antavat kestävyyttä ja vapautta sisustuksellisissa ratkaisuissa. SlimWall -seinä soveltuu maksimissaan 3000 mm korkeaksi. Järjestelmä on myös testattu ja hyväksytty murransuojaseinä, joka täyttää SSF 1047 luokka 2 vaatimukset. Sertifikaatin numero on Eurofins, report No EUFI29-1900132-T1.


SlimWall -seinäratkaisussa käytettävä Gyproc Habito on erityisen luja kartonkipintainen rakennuslevy, joka tarjoaa erinomaisen ripustuslujuuden ja iskunkestävyyden. Levy kestää yhden tavallisen puuruuvien varassa jopa 40 kg ripustuskuorman ja se on merkittävästi muita levytyyppejä lujempi. Habito-levyllä on kipsikartonkilevyjen kaikkien aikojen paras jäykistyskapasiteetti ja levyn iskunkestävyys on jopa 10-kertainen tavallisiin kipsilevyihin verrattuna. Reunaohennettu ja vaaleapintainen levy on helppo saumata ja pinnoittaa.



Habito® SlimWall, rakenne-esimerkkejä


Seinä rakenne

1. Reunaprofiili, Gypsteel SLIM SKP 45/62 Kisko (Lattiassa, katossa ja liittyviin rakenteisiin)
2. Rangat, Gypsteel SLIM 45/40 Ranka, k600 mm
3. Kipsilevyt, 2 x 12,5 mm Gyproc GH 13 Habito®
4. Eriste, ISOVER SLIM 45 mm + 45 mm

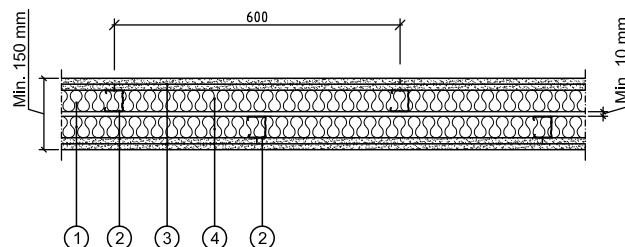


Liitos massiiviseen rakenteeseen

1. Reunaprofiili, Gypsteel SLIM SKP 45/62 Kisko (Lattiassa, katossa ja liittyvissä rakenteissa)
2. Rangat, Gypsteel SLIM 45/40 Ranka, k600 mm
3. Kipsilevyt, 2 x 12,5 mm Gyproc GH 13 Habito
4. Eriste, ISOVER SLIM 45 mm + 45 mm
5. Palonkestävä akustinen tiivistysmassa. Saumaus on 7-10 mm leveä ja 12-15 mm syvä.

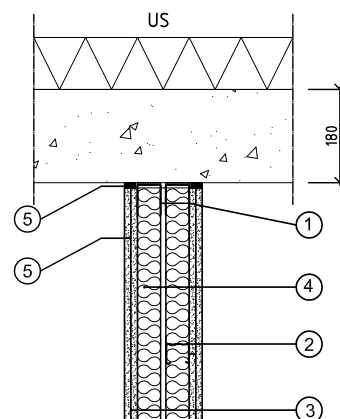

Ulkokulma ja sisänurkka

1. Reunaprofiili, Gypsteel SLIM SKP 45/62 Kisko (Lattiassa, katossa ja liittyvissä rakenteissa)
2. Rangat, Gypsteel SLIM 45/40 Ranka, k600 mm
3. Kipsilevyt, 2 x 12,5 mm Gyproc GH 13 Habito
4. Eriste, ISOVER SLIM 45 mm + 45 mm
5. Kulmaprofiili Gyproc H 50/50
6. Kulmiin akustinen kittaus / AquaBead FlexPro kulmasuojanauha

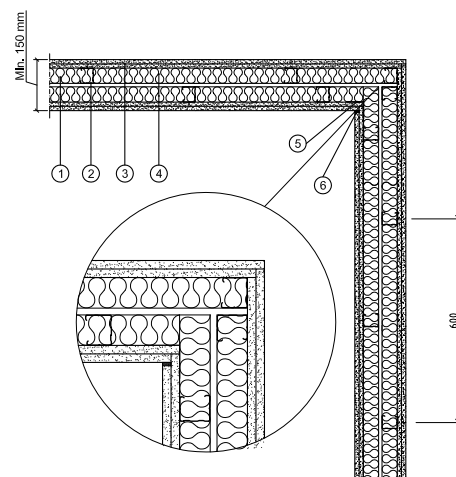

Habito SlimWall -seinäratkaisun erinomaiset tekniset ominaisuudet kuten palonkestävyys, jäykkyys ja varsinkin äänen-eristävyys tekevät siitä loistavan vaihtoehdon esimerkiksi asuinrakennuksiin huoneistojen väliseksi seinäksi, terveydenhuollon rakennuksiin potilashuoneiden seinäksi tai hotellihuoneiden väliseksi seinäksi.

Lisää tietoa osoitteessa www.gyproc.fi/habito-slimwall