


Tuotekortti

Gyproc GEK 13 N ERIKOISKOVA — Erikoiskova sisäverhouslevy

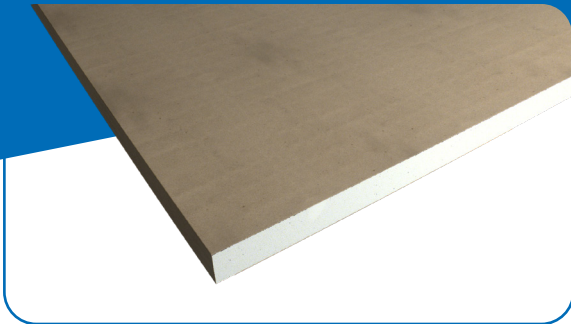

Tuotteen nimi

Gyproc GEK 13 N ERIKOISKOVA — Erikoiskova sisäverhouslevy

Tuotteen kuvaus

Suorareunainen Gyproc GEK 13 ERIKOISKOVA -rakennuslevy. Levyä käytetään seinissä, joissa tarvitaan normaalia suurempaa kovuutta ja jäykkyyttä. Uuden teknologian ansiosta levy on aikaisempaa kevyempi, mutta levyn tekniset ominaisuudet ovat ennallaan. Levyn paino on n. 9,9 kg/m².

Tuotteen käyttö

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Sisäseinät ja ulkoseinien sisäpinnat, Sisäseinät, joissa on kovemmat rasitukset ja vaaditaan iskunkestävyyttä ja jäykkyyttä. Toissijaisia käyttökohteita ovat: Kaarevat seinät ja katot, kattopinnat paloluokitelluissa rakenteissa

Tekniset tiedot

Materiaalityyppi	Kipsikartonki
Leveys	1200 mm
Paksuus	12,500 mm
Paino (per neliö)	9,900 kg/m ²
Reunamuoto (pitkä sivu)	Suorareuna
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suorareuna
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	3,4 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	8,0 MPa
Kimmokerroin (sivuttain)	2,600 GPa
Kimmokerroin (pitkittäin)	3,300 GPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,3
Toleranssi (Pituus)	+0/-4
Toleranssi (Leveys)	+0/-3
Toleranssi (Paino)	±0,3
Paloluokka	A2-s1, d0
Lämmönvastustuskyky	0,06 m ² °C/W
Vesihöyryvastus	4500 m ³ /m ² ·s·Pa
Vesihöyryvastuskerroin	10
Pituuden muutos 40-90 % kosteudessa	0,4 mm/m
CE-Merkintä	DIR
M1-päästöluokitus	YES