


GYPROC GHE 13 HABITO

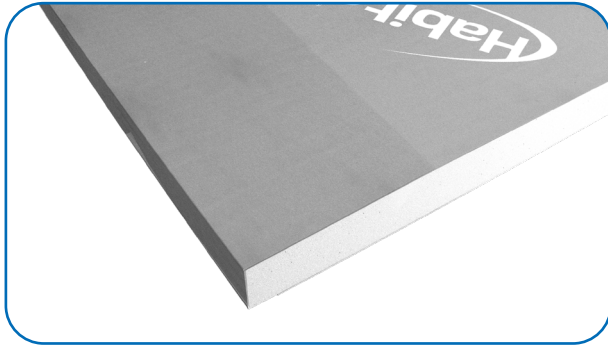

TUOTTEEN NIMI

Gyproc GHE 13 Habito

TUOTTEEN KUVAUS

Gyproc Habito® on erityisen luja kartonkipintainen rakennuslevy, joka tarjoaa erinomaisen ripustuslujuuden ja iskunkestävyyden. Levy kestää yhden tavallisen puuruovin varassa jopa 40 kg ripustuskuorman ja se on merkittävästi muita levytyyppejä lujempi. Habito®-levyllä on kipsikartonkilevyjen kaikkien aikojen paras jäykistyskapasiteetti ja levyn iskunkestävyys on jopa 10-kertainen tavallisiin kipsilevyihin verrattuna. Reunaohennettu ja vaaleapintainen levy on helppo saumata ja pinnoittaa. Gyproc Habito® -levy soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa vaaditaan erityistä kulutuskestävyyttä, kuten keittiöt, tekniset tilat, autotallit, koulut, päiväkodit ja sairaalat. Habito® soveltuu käytettäväksi myös märkätiloissa jopa K600 rankajaolla. Suomessa valmistetulla levyllä on EPD -ympäristöseloste, M1-sisäilmaluokitus ja CE-merkintä. Levyn paino on 12,2 kg/m².

TUOTTEEN KÄYTTÖ

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Sisäseinät, joissa on kovemmat rasitukset ja vaaditaan iskunk-

TEKNISET TIEDOT

Leveys	900 mm
Paksuus	12,500 mm
Paino (per neliö)	12,200 kg/m ²
Reunamuoto (pitkä sivu)	Ohennettu reuna
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suorareuna
Leikkauslujuus	900 N
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	3,4 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	8,6 MPa
Kimmokerroin (sivuttain)	2,8 GPa
Kimmokerroin (pitkittäin)	4 GPa
Toleranssi (Paksuus)	+0,5/-0
Toleranssi (Pituus)	+0/-5
Toleranssi (Leveys)	+0/-4
Toleranssi (Paino)	±0,2
Paloluokka	A2-s1, d0
Lämmönvastustuskyky	0,05 m ² °C/W
Vesihöyryvastus	4500 m ³ /m ² ·s·Pa
Tuotehyväksynät	CE, M1, EPD, Soveltuu Joutsenmerkittyyn rakennukseen

estävyyttä, ripustettavuutta ja jäykkyyttä. Gyproc Habito rakennuslevyn kiinnittämiseksi metalli- tai puurankaan suositellaan käytettäväksi Grabber GHX erikoisnauharuuvia.