


GYPROC GEK 13 ERIKOISKOVA – ERIKOISKOVA SISÄVERHOUSLEVY

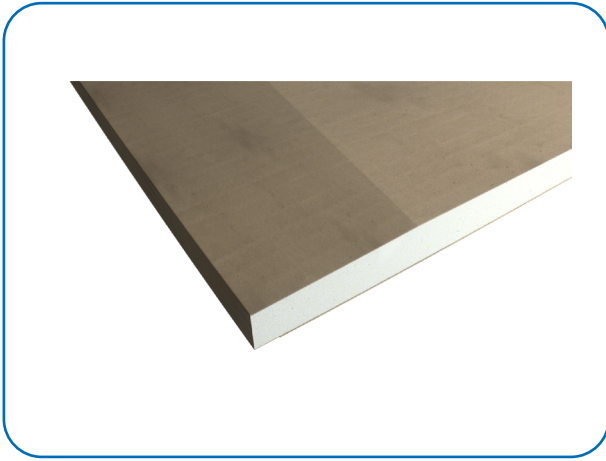

TUOTTEEN NIMI

Gyproc GEK 13 ERIKOISKOVA – Erikoiskova sisäverhouslevy

TUOTTEEN KUVAUS

Gyproc GEK 13 ERIKOISKOVA -levy on normaalia kipsilevyä huomattavasti vahvempi rakennuslevy. Levyä käytetään seinissä, joissa tarvitaan normaalia suurempaa kovuutta ja jäykkyyttä. Uuden teknologian ansiosta levy on aikaisempaa kevyempi, mutta levyn tekniset ominaisuudet ovat ennallaan. Levyä on saatavana reunamuodoltaan reunaohennettuna, jolloin muodostuu syvennys saumanauhaa varten. Paino n. 9,9 kg/m².

TUOTTEEN KÄYTTÖ

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Sisäseinät ja ulkoseinien sisäpinnat, Sisäseinät, joissa on kovemmat rasitukset ja vaaditaan iskunkestävyyttä ja jäykkyyttä. Toissijaisia käyttökohteita ovat: Kaarevat seinät ja katot, kattopinnat paloluokitelluissa rakenteissa

TEKNISET TIEDOT

Materiaalityyppi	Kipsikartonki
Leveys	1200.0 mm
Paksuus	12.5 mm
Paino (per neliö)	9.9 kg
Reunamuoto (pitkä sivu)	Ohennettu reuna O
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suorareuna N
Leikkauslujuus	500.0 N
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	3.4 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	8.0 MPa
Kimmokerroin (sivuttain)	2.6 GPa
Kimmokerroin (pitkittäin)	3.3 GPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,3
Toleranssi (Pituus)	+0/-4
Toleranssi (Leveys)	+0/-3
Toleranssi (Paino)	±0,3
Paloluokka	A2-s1, d0
Lämmönvastustuskyky	0.06 m ² °C/W
Vesihöyryvastus	4500.0 m ³ /m ² ·s·Pa
Tuotehyväksynät	CE, M1, EPD, Soveltuu Joutsenmerkittyyn rakennukseen