


GYPROC GF 18 PROTECT

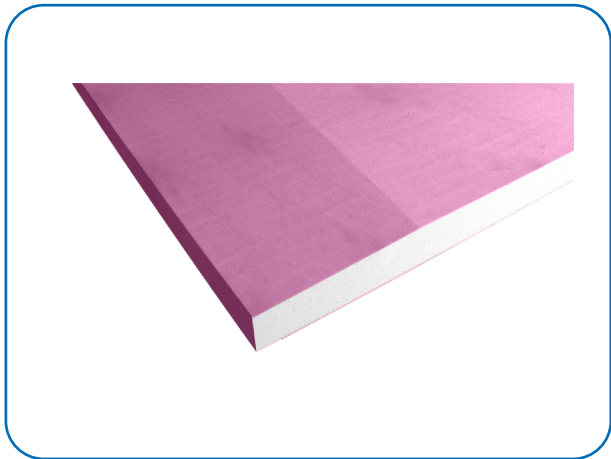

TUOTTEEN KUVAUS

Gyproc GF 18 Protect -levy on kartonkipintainen palokipsilevy. Levyä käytetään kohteissa, jossa vaaditaan K2 30 -luokan suojaverhous. Gyproc GF 18 Protect palonsuojalevyt täyttävät EN 520 standardin DF-luokituksen ja rakennustarvikeluokan A2-s1, d0. Levy on pitkiltä sivuilta reunaohennettu, jolloin valmis pinta saadaan saumattomaksi.

GF 18 Protect-levyllä on EPD-sertifikaatti, CE-merkintä, M1-sisäilmaluokitus ja DoP suoritusosoitus. Levyt tunnistaa hyvin varastossa ja työmaalla niiden vaaleanpunaisesta väristä. Gyproc GF 18 Protect levyn paino on 15,4 kg/m².

KÄYTTÖ

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi K2 30 -suojausverholuokkaa vaativissa kohteissa.

TEKNISET TIEDOT

Materialityyppi	Kipsikartonki
Leveys	1200,0 mm
Paksuus	18,00 mm
Paino (per neliö)	15,4 kg/m ²
Reunamuoto (pitkä sivu)	Ohennettu reuna O
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suoreuna N
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	3,0 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	7,7 MPa
Kimmokerroin (sivuttain)	2,1 GPa
Kimmokerroin (pitkittäin)	2,2 GPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,4
Toleranssi (Pituus)	+0/-4
Toleranssi (Leveys)	+0/-3
Toleranssi (Paino)	+0,3/-0,2
Paloluokka	A2-s1, d0
Lämmönvastustuskyky	0,07 m ² °C/W
Vesihöyryvastus	4500,0 m ³ /m ² ·s·Pa
Tuotehyväksynät	CE, M1, EPD