



Gyproc 4PRO™

Kaikilta reunoilta ohennettu kipsilevy laajoille, valaistuille pinnoille

Näyttävät, sileät pinnat ja huomaamattomat, siistit saumat

Helppo työstettävyys ja asennettavuus

Säästöä työajassa ja materiaalikuiluissa

Uusi valmistustekniikka takaa reunaohennuksen tasaisen laadun

Gyproc 4PRO™

Tuotetieto

Gyproc 4PRO™ on kartonkipintainen, jokaiselta sivulta reunaohennettu kipsilevy, joka soveltuu laajoille, valaistuille seinä- ja kattopinnoille. Levy soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan erityisen korkeaa laatua ja näyttäviä pintoja. Reunaohennuksen avulla saumoista tulee huomaamattomat ja asentaminen sujuu nopeasti. Levyn paino on 8,8 kg/m².

Hyväksynät

CE-merkintä, M1-sisäilmaluokitus ja DoP-suoritusasoilmoitus.



Säästöä materiaalikuiluissa

Tasoitetta kuluu vähemmän, kun käytät 4PRO™-levyä standardilevyn sijaan. Näin materiaalikuiluissa syntyy säästöä. Keskimääräinen valmistasoitteen säästö on noin 12 %. Säästö on laskettu 100 m² alueelta, jossa on 30 leikattua päätysaamaa.

Valmistasoitteen kulutus leikatussa saumassa on 0,25 kg/jm. Valmistasoitteen kulutus Gyproc 4PRO™:n saumassa on 0,10 kg/jm. Valmistasoitteeksi suositellaan Gyproc ProMix Mega -tuoteperheen tasoitteita.

Ohentamaton päätyreuna



4PRO™:n reunat




Näyttävät, tasaiset pinnat

Käyttämällä Gyproc 4PRO™ -levyä tasoittekerros pysyy levyn pinnan tasolla. Kahdella tasoituskerralla (Q2*) voi saavuttaa vähintään saman lopputuloksen kuin reunaohentamattoman levyn osatasoituksella (Q3*).


Gyproc 4PRO™ -levyn käyttö on suositeltavaa, kun pinta on laaja ja valaistu. Tällaisten rakennusten seinät ja katon yleensä ylitasoitetaan ja vaatimusluokka on (Q4*). Käyttämällä 4PRO™-levyä tasoitetta kuluu vähemmän ja lopputulos on sileä, saumaton, yhtenäinen ja tasalaatuinen pinta.

*EN 13963

Ohentamaton päätyreuna

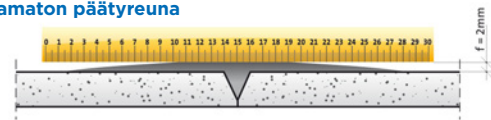

4PRO™:n reunat



www.gyproc.fi



SAINT-GOBAIN