


GYPROC GN 13 N NORMAALI — SISÄVERHOUSLEVY

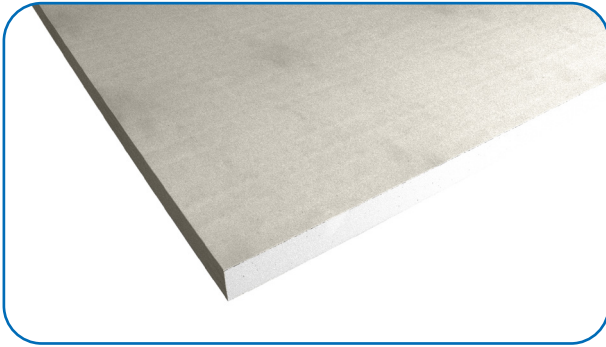

TUOTTEEN NIMI

Gyproc GN 13 N Normaali — Sisäverhouslevy

TUOTTEEN KUVAUS

Gyproc GN 13 Normaali on kestävä ja helposti työstettävä peruskipsilevy, joka on kehitetty erityisesti sisäverhoukseen seinä- ja kattopinnoissa. Levyssä on kipsydin ja sen molemmin puolin on kartonkikerros. Levyn pinta on sileä ja tasainen ja reunat ovat suorat. Paino n. 8,4 kg/m². GN 13 Normaali on EPD-verifioitu ympäristöystävällinen levy.

TUOTTEEN KÄYTTÖ

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Katto- ja seinäpintojen korjaus, Kattopinnot paloluokitelluissa rakenteissa, Sisäseinät ja ulkoseinien sisäpinnat, Sisäseinät ja ulkoseinien sisäpinnat paloluokitelluissa rakenteissa. Toissijaisia käyttökohteita ovat: Kaarevat seinät ja katot, Teräsrakenteiden palonsuojaus

TEKNISET TIEDOT

Materiaalityyppi	Kipsikartonki
Leveys	1200 mm
Paksuus	12,500 mm
Paino (per neliö)	8,400 kg/m ²
Reunamuoto (pitkä sivu)	Suorareuna
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suorareuna
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	2,4 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	6,2 MPa
Kimmokerroin (sivuttain)	1,6 GPa
Kimmokerroin (pitkittäin)	2,1 GPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,3
Toleranssi (Pituus)	+0/-4
Toleranssi (Leveys)	+0/-3
Toleranssi (Paino)	±0,4
Paloluokka	A2-s1, d0
Lämmönvastustuskyky	0,06 m ² °C/W
Vesihöyryvastus	4500 m ³ /m ² ·s·Pa
Tuotehyväksynät	CE, M1, EPD, Soveltuu Joutsenmerkittyyn rakennukseen