


GYPROC GRIE 13 KYLPPÄRI ERGO

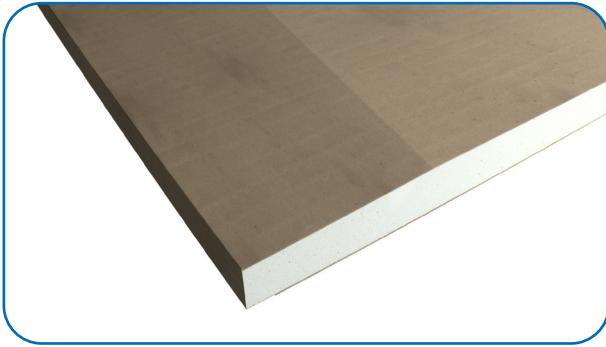

TUOTTEEN NIMI

Gyproc GRIE 13 Kylppäri Ergo

TUOTTEEN KUVAUS

Gyproc Märkätilalevy GRIE 13 on kipsilevy, joka on kehitetty antamaan lisää varmuutta märkätilarakenteille. Levyn ydin on kyllästetty veden imeytymisen minimoimiseksi. Levy vastaa lujuudeltaan ja jäykkyydeltään erikoiskovaa GEK 13 -levyä. Reunaohennettu. Paino n. 11,7 kg/m². Vaihtoehtoisesti märkätiloissa voidaan käyttää Glasroc GHOE 13 Ocean™ Märkätilalevyä. Ergo-levyt ovat 900 mm leveitä. ERGO®-levyjen etuna on parantunut työergonomia ja nopeampi asennus.

TUOTTEEN KÄYTTÖ

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Märkätilojen seinäpinnat. Toissijaisia käyttökohteita ovat: Sisäseinät, joissa on kovemmat rasitukset ja vaaditaan iskunkestävyyttä ja jäykkyyttä

TEKNISEET TIEDOT

Materiaalityyppi	Kipsikartonki
Leveys	900 mm
Paksuus	12,500 mm
Paino (per neliö)	11,700 kg/m ²
Reunamuoto (pitkä sivu)	Ohennettu reuna
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suoreuna
Leikkauslujuus	520 N
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	3,4 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	8,6 MPa
Kimmokerroin (sivuttain)	3,5 GPa
Kimmokerroin (pitkittäin)	4,5 GPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,3
Toleranssi (Pituus)	+0/-4
Toleranssi (Leveys)	+0/-3
Toleranssi (Paino)	±0,3
Paloluokka	A2-s1, d0
Lämmönvastustuskyky	0,06 m ² °C/W
Vesihöyryvastus	4500 m ³ /m ² ·s·Pa
Tuotehyväksynät	CE, M1, EPD, Soveltuu Joutsenmerkittyyntä rakennukseen